



Data
logger

HIM

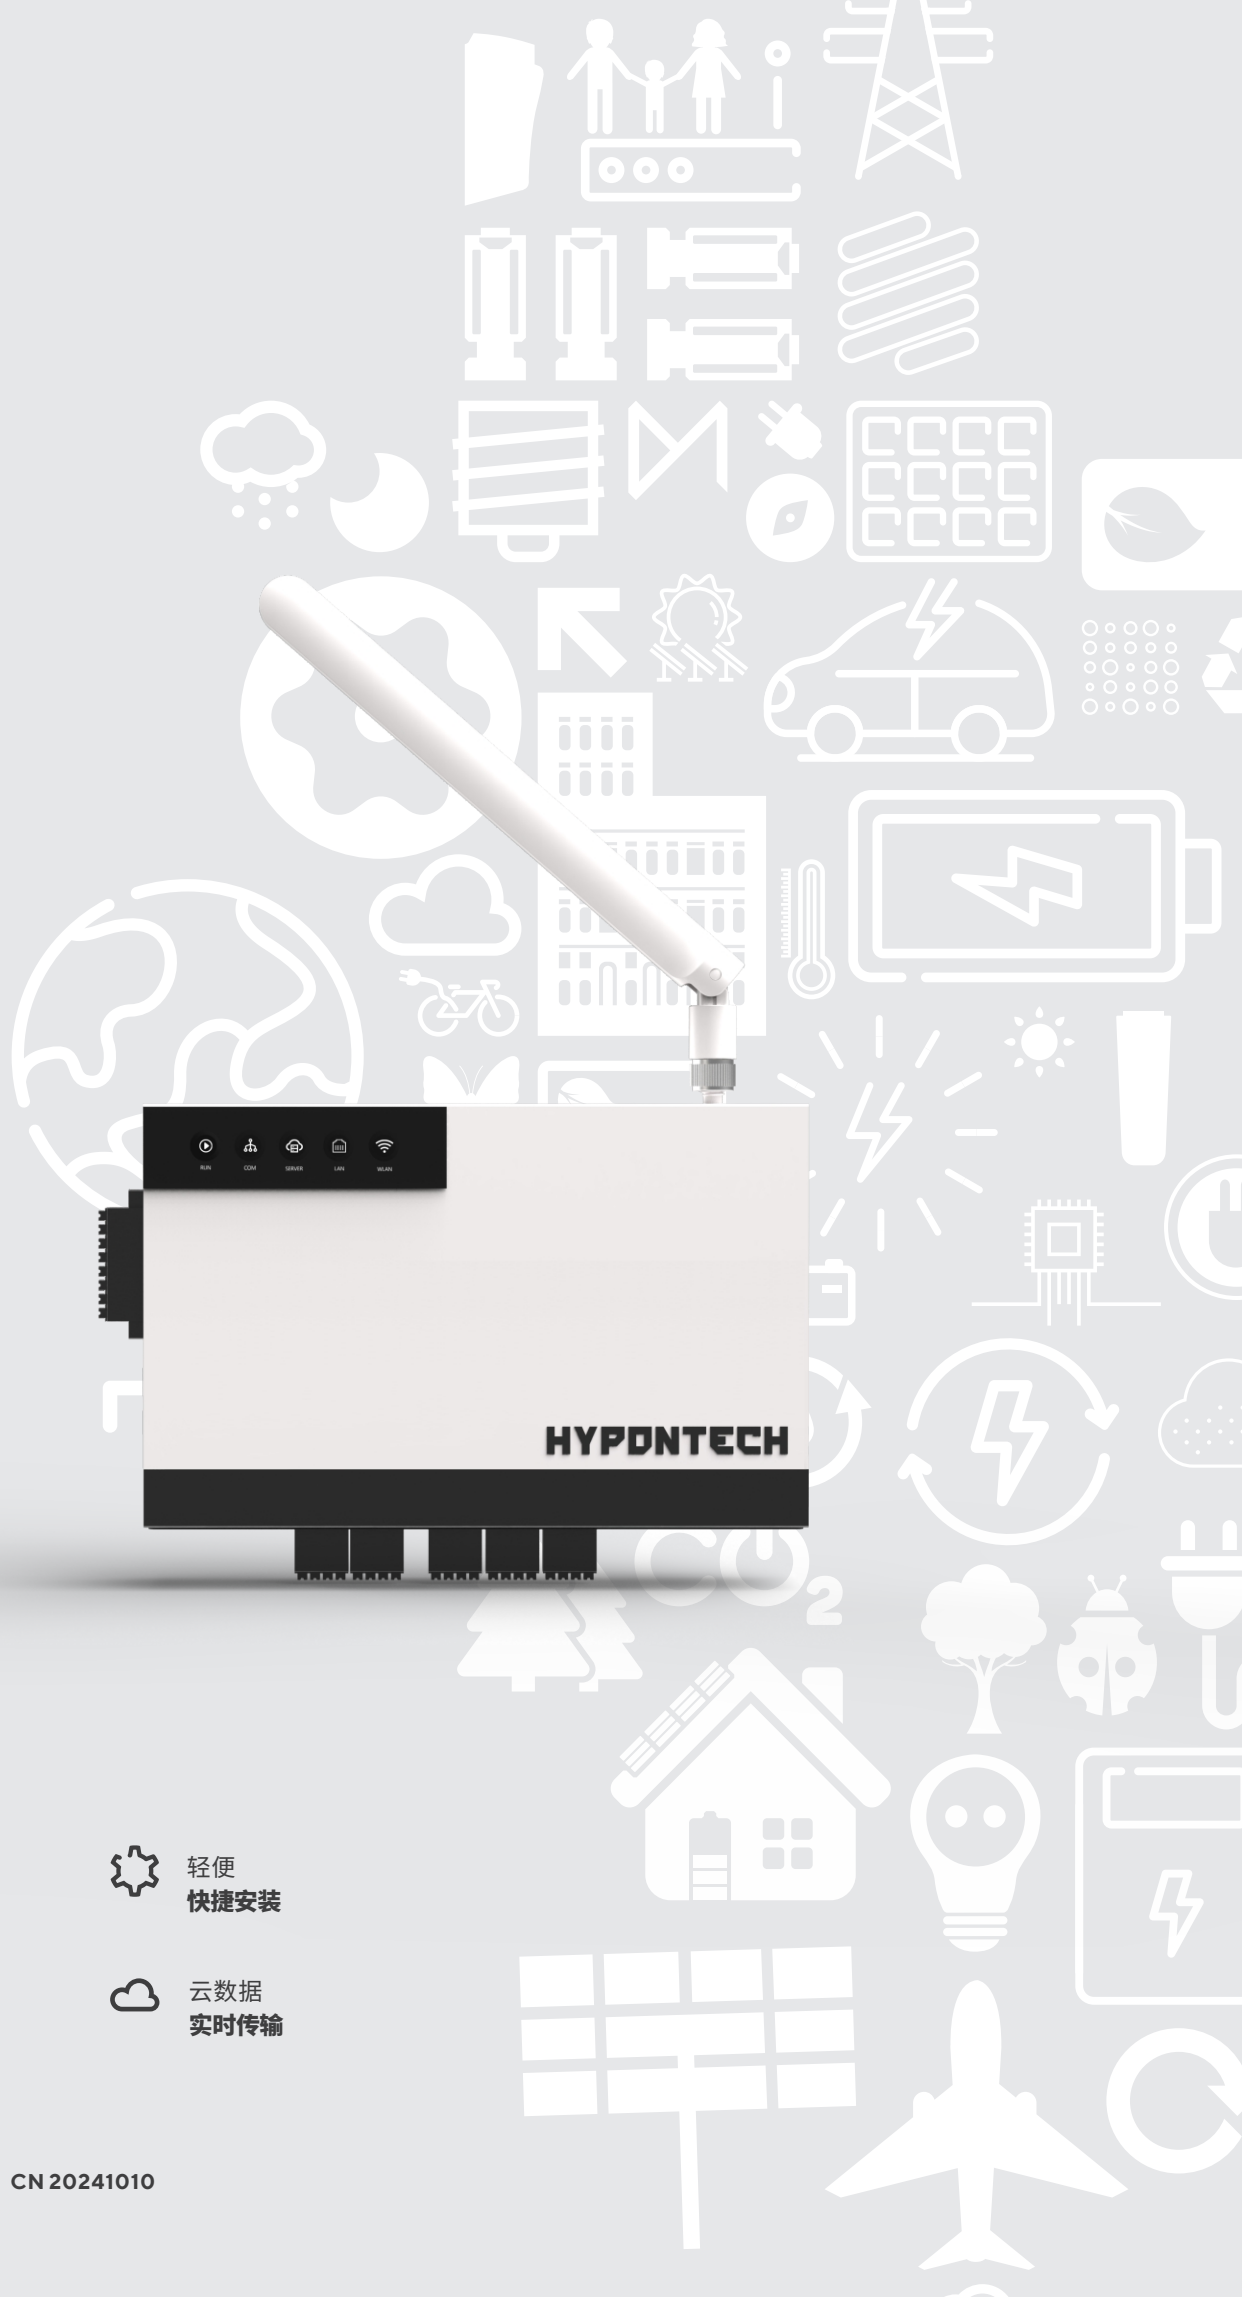

 智慧
能源管理

 轻便
快捷安装

 全天候监测
24/7

 云数据
实时传输

HYPONTECH

 HYPON.COM
©HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

CN 20241010

HM

型号

HM-2000D(4G)

HM-2000D(Wi-Fi)

电源适配器

额定输入电压 / V	95-265	95-265
额定输入频率 / Hz	50/60	50/60
输出电压 / V	12	12
输出电流 / A	0.8	0.8

硬件

数据传输周期	5分钟 (5分钟为默认值, 可调节)	5分钟 (5分钟为默认值, 可调节)
管理逆变器数量	48	48
逆变器通讯	RS485 x 3	RS485 x 3
无线模块	4G / Wi-Fi	Wi-Fi
以太网接口	LAN (100Mbps)	LAN (100Mbps)
仪表接口	RS485 x 1	RS485 x 1
环境检测器接口	RS485 x 1	RS485 x 1
数字输入接口	6	6
干接点输出	4	4
4G卡接口	1	0
LED	6	5
重置按键	1	1

一般参数

尺寸 (宽*高*深) / mm	240*228*57	240*228*57
重量 / kg	0.74	0.74
防护等级	IP20	IP20
安装方法	壁挂式 / 导轨式	壁挂式 / 导轨式
工作温度范围 / °C	-20 ~ +60	-20 ~ +60
保存温度范围 / °C	-30 ~ +80	-30 ~ +80